



Ovi
tu bienestar

FrigoSplit



La unidad condensadora exterior FrigoSplit es una solución que facilita la instalación y reparación. Es eficiente, confiable y rentable en un simple paquete delgado y elegante. Equipada con un compresor Copeland Scroll, esta unidad condensadora ofrece durabilidad de confianza y ahorros energéticos que superan el 20%. Al ser liviana y maniobrable, y estar orientada en forma vertical, resulta fácil de instalar y reparar, y permite más opciones de ubicación.


El amplio rango de aplicación del FrigoSplit lo convierte en una solución muy flexible:

- Opera a temperaturas de evaporación que van desde -32°C a 7°C , con R404A o R507.
- Aprobado para trabajar con múltiples refrigerantes: R-404A, R507, R-134a, R-407A/C & R-22.
- Recomendado para aplicaciones en cuartos fríos de media y de baja temperatura, máquinas de hielo, expendedoras de bebidas frías, etc.

* Modelos ZS-KA

Modelo	Desp. (pies cub. Horas)	Cap. (BTU/hr)	Eficiencia (BTU/Watt)
ZS09KA	1.307	9.400	6,6
ZS11KA	1.538	11.200	6,6
ZS13KA	1.768	12.800	6,7
ZS15KA	2.079	15.500	7,0
ZS19KA	2.361	17.500	7,0
ZS21KA	3.108	23.400	7,1
ZS26KA	3.450	26.000	7,2
ZS29KA	3.865	29.400	7,3
ZS33KA	4.395	32.600	7,3

* Eficiencia Energética Anual de Modelos ZS*KA vs. Compresores a Pistón Equivalentes

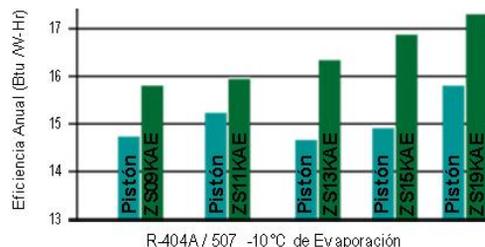

Valores Nominales de Capacidad @ 60Hz con R404A / R507; a $-7^{\circ}\text{C}/49^{\circ}\text{C}$ y $18,3^{\circ}\text{C}$ de Gas de Retorno; 0 K de Subenfriamiento.

(*Autor: Copeland)